

A103HU ●アンダーシンクタイプ専用水栓

モダンなキッチンにもよく合う、スタイリッシュな美しい水栓。



スタイリッシュなデザイン

スマートなフォルムで、キッチンをモダンに演出します。



浄水・水道水(お湯・水) 同時使用OK

専用水栓なので、混合水栓でお湯や水の使用中でも浄水が使えます。レバーをひねるだけの簡単操作。

A103HU


本体セット (浄水カートリッジHUC17021)
66,000円 (税抜価格60,000円)

※取付工事費別


除去物質数
17+2
BUILT-IN TYPE

専用
水栓

回転
規制

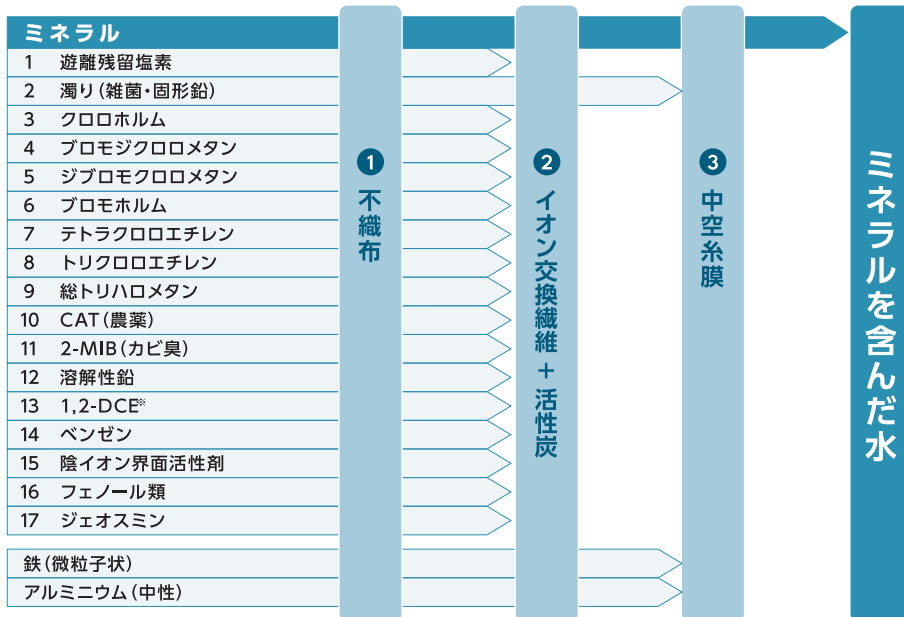

※1,2-DCE：シス-1,2ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン

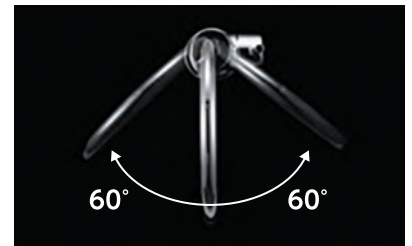

安心の回転規制

吐水パイプの回転を120°(左60°/右60°)で制限することにより、吐水口がシンクの外にはみ出す事を防ぎます。




直販限定品

■ 交換用浄水カートリッジ：HUC17021 17,050円 (税抜価格15,500円)

- 浄水能力17+2物質除去のハイグレードタイプ。
- 浄水を1日20Lご使用した場合、約1年での交換となります。

■ オプション品：横置き用取付架台 A04H (HUC17021用) 7,150円 (税抜価格6,500円)

A103HU寸法図

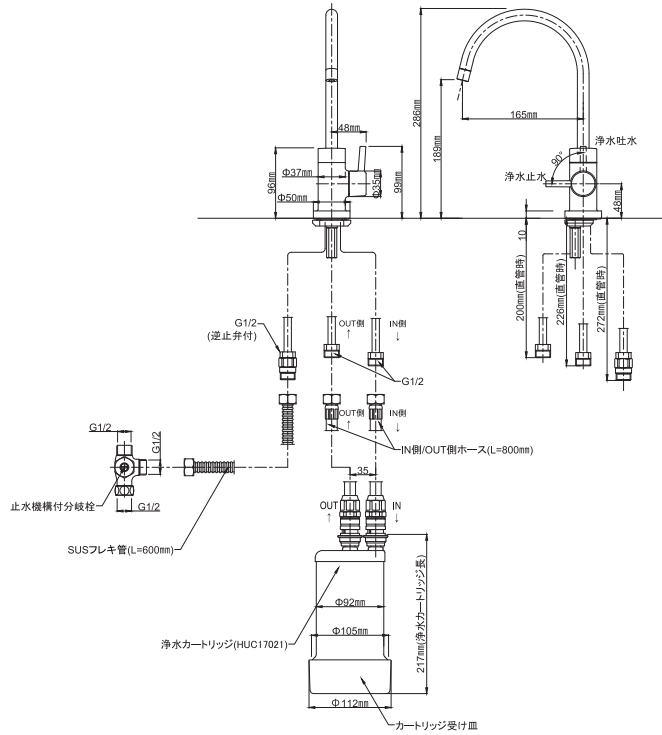








仕様

●セット品番	
セット品番	A103HU
セット内容	A103水栓とHUC17021のセット

●仕様		
浄水カートリッジ品番	HUC17021	
材料の種類	浄水カートリッジ ABS樹脂 水栓 黄銅 接続ホース ポリエチレン	
ろ材の種類	中空糸膜 (ポリエチレン)、イオン交換繊維、活性炭、不織布	
ろ過流量	3.0L / 分	
使用可能な最小動水圧	0.07MPa ※本品の常用使用圧力は0.07MPa~0.35MPa	
浄水能力	遊離残留塩素	総ろ過水量 40,000L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果
	濁り	総ろ過水量 20,000L、ろ過流量50%、JIS S 3201 試験結果
	クロロホルム	総ろ過水量 8,000L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果
	プロモジクロロメタン	総ろ過水量 10,000L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果
	ジブロモクロロメタン	総ろ過水量 10,000L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果
	プロモホルム	総ろ過水量 10,000L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果
	テトラクロロエチレン	総ろ過水量 20,000L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果
	トリクロロエチレン	総ろ過水量 20,000L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果
	総トリハロメタン	総ろ過水量 8,000L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果
	CAT(農薬)	総ろ過水量 20,000L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果
	2-MIB(カビ臭)	総ろ過水量 20,000L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果
	溶解性鉛	総ろ過水量 10,000L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果
	1,2-DCE※	総ろ過水量 8,000L、除去率80%、JIS S 3201 附属書A試験結果
	ベンゼン	総ろ過水量 8,000L、除去率80%、JIS S 3201 附属書A試験結果
	陰イオン界面活性剤	総ろ過水量 10,000L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果
フェノール類	総ろ過水量 10,000L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果	
ジェオスミン	総ろ過水量 10,000L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果	
鉄(微粒子状)	除去率80%、JWPAS B 試験結果	
アルミニウム(中性)	除去率80%、JWPAS B 試験結果	
ろ材の取替時期の目安	約12ヵ月(1日20L使用した場合) ※クロロホルムを基準としております。	
浄水カートリッジ質量(満水時)	0.8kg (1.4kg)	
浄水カートリッジサイズ	最大径105mm×高さ217mm	
除去できない成分	水に溶け込んでいる塩分(海水)、金属イオン類(鉛は除く)	

※1,2-DCE: シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

梱包部品
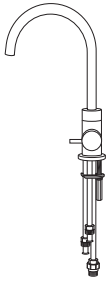
<p>水栓本体 1本</p> 	<p>止水機構付分岐栓 1個 (パッキン1個付)</p> 
<p>フレキ管 1本</p>  <p>(パッキン2個付)</p>	<p>浄水カートリッジ受皿 1個 (両面テープ・サラビス2本付)</p> 
<p>IN側・OUT側ホース 2本</p>  <p>(パッキン2個付)</p>	<p>浄水カートリッジ 1個 (HUC17021)</p> 
	<p>説明書入り袋 1式</p> <ul style="list-style-type: none"> 取扱説明書 据付説明書 保証書/お知らせコールカード パイプ管 1個 

●水栓仕様

取付穴径	直径36~39mm	吐水口長さ	165mm
台座径	直径50mm	吐水口高さ	189mm
取付天板厚範囲	4~25mm		

※仕様は予告なく変更することがあります。

▲ 使用上の注意

- 水道水の水質基準に適合した水でご使用ください。 ●温泉水・井戸水など雑物を多く含む水にはご使用になれません。 ●浄水カートリッジは定期的に変更してください。 ●浄水カートリッジの取替時期の目安は、使用水量、水質、水圧などにより異なります。
- 浄水カートリッジには35℃以上のお湯を通さないでください。 ●くみ置きした浄水は、なるべく早く早くご使用ください。 ●毎日の使用開始時は浄水を15秒以上流してからご使用ください。また、2日以上ご使用にならないときは、浄水を1分以上流してからご使用ください。 ●浄水カートリッジを凍結させないようにしてください。 ●浄水カートリッジは必ず当社指定の製品と組み合わせてご使用ください。 ●ろ過流量は、組み合わせる製品によって変化する場合があります。 ●本品の常用使用圧力は0.07~0.35MPaです。 ●水に溶け込んでいる塩分(海水)、金属イオン類(鉛は除く)は除去できません。また硬水を軟水に変えることはできません。 ●養魚用などには使用しないでください。 ●定期的に水漏れがないか必ず確認してください。
- ご使用の際は、必ず適用機種取扱説明書をお読みください。 ●本製品は日本国内仕様です。日本国外で使用された場合、弊社は責任を負いかねます。 ●This product is designed for use in Japan only. The warranty is void outside Japan.